

見 積 参 考 資 料

工事名 農地耕作条件改善事業
令和7年度福頼地区ほ場整備工事(その3)

道川港名 12～13田区,14田区

施工位置 奥出雲町 大呂 地内

記事

1. 「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とはならない。
よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

採用単価一覧表（見積参考資料）

工事名：令和7年度 福頼地区ほ場整備工事（その3）

[illegible]

4-1-6. 数 量 総 括 表

福頼地区

田区番号： 12田区～13田区

排水路： 6号排水路

数 量 総 括 表

福頼

工 種	名 称	規 格 及 び 材 料	数 量	積算数量	単 位	備 考
ほ場整備						
整地工						
整地工	表土扱い+基盤造成+畦畔築立(平均区画=0.09ha、平均勾配=0.094(1/11))					
	表土扱い	表土はぎ+戻し+整地	0.17	0.17	ha	
	基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.17	0.17	ha	
二次運土工	流用計画	運搬距離				
	積込(ルーズ)	50,000m3未満	98	98	m ³	
	13田区⇒12田区	特80m以下	98	98	m3	
残土処理工	残土処理					
	運搬 L=3.0km		272	270	m3	
	残土		272	270	m3	
畦畔工	畦畔					
	畦畔整形工		477	480	m2	
田区進入路工	田区進入路					
	路面整形		24		m ²	
	切土法面仕上げ		4	4	m ²	
附帯工	土工					
	床掘	W<1m	2.6	3	m ³	
	埋戻	D	2.6	3	m ³	
	基面整正		0.2	0.2	m ²	
	田区取水・排水管					
	塩ビ管	VUφ100	12	12	m	
	ソケット	VUφ100	3	3	個	
	取水栓	φ100	2	2	個	
	落水口					
	落水口	標準型	2	2	個	
構造物取壊工	構造物取壊					
	コンクリート取壊	鉄筋コンクリート	0.36	0.4	m ³	
	産業廃棄物処理					
	殻運搬	L=8.9km 鉄筋コンクリート	0.36	0.4	m ³	
	処分量	鉄筋コンクリート	0.9	0.9	t	

数 量 総 括 表

福頼

工 種	名 称	規 格 及 び 材 料	数 量	積算数量	単 位	備 考
排水路工						
土工	床掘	$1\text{m} \leq W < 2\text{m}$	35	35	m^3	
	”	$W \geq 2\text{m}$	115	120	m^3	
	埋戻	C	21	21	m^3	
	”	D	20	20	m^3	
	盛土	$1\text{m} \leq W < 2.5\text{m}$	55	55	m^3	
	盛土法面仕上げ		62	62	m^2	
	切土法面仕上げ		135	140	m^2	
	基面整正		30	30	m^2	
	基礎(良質土)		3	3	m^3	
水路工	開水路					
	排水溝	Dd-200×200	86	86.0	m	
	排水路分水溝	DDd-200×200	1	1.0	m	
暗渠工	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管	φ300	7	7.0	m	
付帯工	阻水壁工					
	阻水壁	O-2	1	1	箇所	
	ボックス工					
	ボックス	W5×5-D5	2	2	箇所	
	”	W5×5-D8	1	1	箇所	
	”	W5×5-D10	1	1	箇所	
	ボックス蓋	W5×5(500kg/m ² グレーチング蓋)	2	2	箇所	
	簡易ゲート					
	手動式水門扉	暗渠300用	1	1	箇所	

4-2-6. 整地工

面積集計表

福頼地区

区 分	面 積	備 考
田	m ² 1,700	ha 0.2
畑		
小 計	1,700	0.2
道 路		
用 水 路		
排 水 路	283	L=94m
小 計	283	L=94m
非 農 用 地		
小 計		
合 計	1,983	0.2

[illegible]

計 画 区 画 面 積 表

福頼地区

[illegible]

【全面積】

下記の計算・表：前記の数値をもとに、面積をh aで整理した表

区分	左合計	0～0.2ha	0.2～0.3ha	0.3～0.5ha	0.5～1.0ha	1.0ha～	0.3ha以上 計
面積	0.17	0.17					
区画数	2	2					
面積割合	100.0	100.0					

$$\text{平均区画面積} = \frac{0.17}{2} = 0.09\text{ha}$$

$$1\text{ h a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

$$50\text{ a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

$$30\text{ a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

$$20\text{ a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

【田面積】

下記の計算・表：前記の数値をもとに、面積をh aで整理した表

区分	左合計	0～0.2ha	0.2～0.3ha	0.3～0.5ha	0.5～1.0ha	1.0ha～	0.3ha以上 計
面積	0.17	0.17					
区画数	2	2					
面積割合	100.0	100.0					

$$\text{平均区画面積} = \frac{0.17}{2} = 0.09\text{ha}$$

$$1\text{ h a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

$$50\text{ a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

$$30\text{ a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

$$20\text{ a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

傾斜区分及び区画面積別集計表

田		0～1,999㎡	2,000～2,999㎡	3,000～4,999㎡	5,000～9,999㎡	10,000㎡～	計
1	～1/20	1,700					1,700
2	1/20～1/100						
3	1/100～1/300						
4	1/300～1/1000						
5	1/1000～						
計		1,700					1,700

畑		0～1,999㎡	2,000～2,999㎡	3,000～4,999㎡	5,000～9,999㎡	10,000㎡～	計
1	～1/20						
2	1/20～1/100						
3	1/100～1/300						
4	1/300～1/1000						
5	1/1000～						
計							

【田面積】

下記の計算・表：前記の数値をもとに、面積をh aで整理した表

田		0～0.2ha	0.2～0.3ha	0.3～0.5ha	0.5～1.0ha	1.0ha～	0.3ha以上 計
1	～1/20	0.17					
2	1/20～1/100						
3	1/100～1/300						
4	1/300～1/1000						
5	1/1000～						
計		0.17					

$$1 \text{ h a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

$$50 \text{ a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

$$30 \text{ a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

$$20 \text{ a 以上面積割合} = \frac{\quad}{0.17} \times 100 =$$

[illegible]

施工工種名称
: 畦畔工(F)

福賴地区

[illegible]

实施作业数量

[illegible]

10m当たり数量

耕层有机质含量 (%)	17.4	22.4	2.7	22.8	27.8	8.1	32.0	28.2	37.0	33.2	13.5	37.4	33.6	42.4	38.6	18.9	42.8	39.0	47.8	44.0	24.3	48.2	44.4	53.2	49.4	29.7	58.6	54.8	63.6	59.8	35.2	64.0	60.2	69.0	65.2	40.6	69.5	65.6	74.5	70.6	46.0	74.9	71.0	79.9	76.0	51.4
腐植土腐熟度 (%)	17.4	22.4	2.7	22.8	27.8	8.1	32.0	28.2	37.0	33.2	13.5	37.4	33.6	42.4	38.6	18.9	42.8	39.0	47.8	44.0	24.3	48.2	44.4	53.2	49.4	29.7	58.6	54.8	63.6	59.8	35.2	64.0	60.2	69.0	65.2	40.6	69.5	65.6	74.5	70.6	46.0	74.9	71.0	79.9	76.0	51.4
土壤保水率 (%)	17.4	22.4	2.7	22.8	27.8	8.1	32.0	28.2	37.0	33.2	13.5	37.4	33.6	42.4	38.6	18.9	42.8	39.0	47.8	44.0	24.3	48.2	44.4	53.2	49.4	29.7	58.6	54.8	63.6	59.8	35.2	64.0	60.2	69.0	65.2	40.6	69.5	65.6	74.5	70.6	46.0	74.9	71.0	79.9	76.0	51.4

福頼地区

ほ場整備整地工（表土扱い）

条 件	分 類	番 号	備 考
A	施 工 区 分	5	はぎ取り戻し（表土はぎ＋戻し＋整地）
B	計画平均区画面積	0.09 ha	
C	平均地形勾配	0.094	1／11
D	障害物状況区分	1	はぎ取り戻し（少ない）
E	表土扱い厚	15 cm	

ほ場整備整地工（基盤造成・畦畔築立）

条 件	分 類	番 号	備 考
A	施 工 区 分	1	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地
B	計画平均区画面積	0.09 ha	
C	平均地形勾配	0.094	1／11
D	排 水 状 況	1	乾田
E	基盤土質区分	1	砂質土
F	障害物状況	1	少ない

整地工 作業土工集計表

福頼地区

区分	床堀 (m3)				埋戻 (m3)				基面整正 (m ²)	砂基礎 (m3)	盛土 (m3) 湿地ブル 1 6 t	盛土 法面仕上 (m ²)	切土 法面仕上 (m ²)
	W<1m 0. 28m3	1m≤W<2m 0. 45m3	W≥2m 0. 80m3	小計	W _i ≥4m	1m≤W _i <4m	W _i <1m	小計					
田区取水・排水 落水工	2. 6			2. 6			2. 6	2. 6	0. 2				
計	2. 6			2. 6			2. 6	2. 6	0. 2				

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ブルド-ザ-総固 (m³)													
路面登形 (m²)		12.2		24.5		36.7		49.0		61.2		73.4	
盛土法面仕上げ (m²)	2.0		8.5		19.2		36.3		56.8		81.6		111.1
切土法面仕上げ (m²)		2.0		8.1		18.3		32.6		50.9		73.3	

施工工種名称 : 落水口(D)

福頼地区

田区番号	箇所数 (箇所)	基面整正 (m^2)	落水口 (個)			備 考
12	1	0.08	1			
13	1	0.08	1			
合計	2	0.16	2			

100箇所当たり数量	8	100		
------------	---	-----	--	--

4-3-6. 地均計算書

4-4-6. 排水路工

作業土工集計表

区 分	床掘 W<1m	床掘 1m≦W<2m	床掘 W≧2m	埋戻1 構造物周辺	埋戻2(D) 1.0m未満	埋戻3(C) 1m≦W<2.5m	埋戻4(B) 2.5m≦W<4m	基面整正	基礎 (良質土)
排水路工		17.5	99.7		14.3			20.9	
ボックス(砕石)		4.6	12.8		3.6	11.5		4.0	
止水壁			2.1		1.8			0.4	
高密度ポリエチレン管		12.7				9.1		4.2	2.9
計		34.8	114.6		19.7	20.6		29.5	2.9

区 分	盛土1 構造物周辺	盛土2 1.0m未満	盛土3 1m≦W<2.5m	盛土4 2.5m≦W<4m	盛土 法面仕上	切土 法面仕上			
排水路工			54.8		61.9	134.7			
ボックス(砕石)									
止水壁									
高密度ポリエチレン管									
計			54.8		61.9	134.7			

施工程種名称 : 排水路工

標準地区

路線名	測点	水路型式	延長 (m)	1.0m当たり数量						実測作業数量						備考				
				盛土1 稀泥物周辺	盛土2 1.0未満	盛土3 1m≦l<2.5m	盛土4 2.5≦l<4m	基面整正	盛土 法面仕上	切土 法面仕上	砂基礎	盛土1 稀泥物周辺	盛土2 1.0未満	盛土3 1m≦l<2.5m	盛土4 2.5≦l<4m		基面整正	盛土 法面仕上	切土 法面仕上	砂基礎
6号排水路	No. 0 ~No. 0+19	排水溝200×200	19.0			5.0		2.4						9.5		4.6				
	No. 0+19 ~No. 0+25	排水溝200×200	6.0					2.4	7.9							1.4	4.7			
	No. 0+25 ~No. 0+47	排水溝200×200	22.0			20.6		2.4	13.6					45.3		5.3	29.9			
	No. 0+47 ~No. 1+30	排水溝200×200	33.0					2.4	6.2	29.7						7.9	20.5	98.0		
	No. 1+30 ~No. 1+37	排水溝200×200	7.0					2.4	9.7	52.4						1.7	6.8	36.7		

施工工種名称 : ボックス(W)

基礎タイプ : 基礎砕石

t=150mm

福祉地区

路線名	一般																		備考				
	W5×5					W6×6			W8×8						W10×10					W12×12			
	D5	D6	D8	D10		D6	D8	D10	D6	D8	D10	D12	D14	D16	D8	D10	D12	D14		D16	D10	D12	D14
6号排水路	2		1	1																			
施工箇所	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

実施作業数量

床掘 1m≦W<2m (m³)	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
床掘 W≧2m (m³)	0.0	0.0	5.5	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8
埋戻 C (m³)	0.0	0.0	4.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
埋戻 D (m³)	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
基面整正 (m²)	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
基礎砕石 (m²)	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
均コンクリート (m³)																					0.000
均コンクリート用型枠 (m²)																					0.00
躯体コンクリート (m³)	0.554	0.000	0.394	0.472	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.420
躯体型枠 (m²)	6.38	0.00	4.75	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92
養生 (m³)	0.554	0.000	0.394	0.472	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.420
合計																					

1箇所当たり数量

床掘 1m≦W<2m (m³)	2.3	2.6				2.9															
床掘 W≧2m (m³)			5.5	7.3			6.0	7.9	3.5	7.0	9.2	12.5	15.4	18.8	8.1	10.5	14.1	17.4	21.1	12.0	15.9
埋戻 C (m³)			4.9	6.6			5.2	6.9		5.8	7.7	10.4	13.1	16.1	6.4	8.5	11.4	14.2	17.5	9.2	12.3
埋戻 D (m³)	1.8	2.1				2.2			2.5												
基面整正 (m²)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.6	2.6	2.6	2.9	3.2
基礎砕石 (m²)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	1.70	1.70	1.70	2.00	2.00	2.00	2.00	2.30	2.60	2.60	2.60	2.90	3.20
均コンクリート (m³)	0.050	0.050	0.050	0.050	0.061	0.061	0.061	0.061	0.085	0.085	0.085	0.098	0.098	0.098	0.113	0.113	0.128	0.128	0.128	0.145	0.162
均コンクリート用型枠 (m²)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.34	0.36
躯体コンクリート (m³)	0.277	0.316	0.394	0.472	0.358	0.448	0.538	0.538	0.460	0.574	0.688	1.090	1.250	1.410	0.702	0.840	1.308	1.500	1.692	1.044	1.590
躯体型枠 (m²)	3.19	3.71	4.75	5.79	4.05	5.25	6.45	6.45	4.85	6.37	7.89	9.95	11.55	13.15	7.36	9.20	11.58	13.50	15.42	11.04	13.74
養生 (m³)	0.277	0.316	0.394	0.472	0.358	0.448	0.538	0.538	0.460	0.574	0.688	1.090	1.250	1.410	0.702	0.840	1.308	1.500	1.692	1.044	1.590

施工工種名称 : 二次製品用止水壁(0)

福頼地区

路線名	呼称区分										備考
	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6	0-7	0-8	0-9	0-10	
6号排水路		1									
施工箇所	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

実施作業数量


											合計
床掘 W $\geq$ 2m (m ³)	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
埋戻 C (m ³)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋戻 D (m ³)	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
基面整正 (m ²)	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
躯体コンクリート (m ³)	0.000	0.248	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.248
躯体型枠 (m ²)	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
躯体養生 (m ³)	0.000	0.248	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.248

1箇所当たり数量

床掘 W $\geq$ 2m (m ³)	2.0	2.1	2.5	3.2	6.1	6.3	7.5	7.9	10.5	13.9
埋戻 C (m ³)					5.5	5.7	6.7	7.1	9.5	12.5
埋戻 D (m ³)	1.8	1.8	2.2	2.6						
基面整正 (m ²)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9
躯体コンクリート (m ³)	0.238	0.248	0.298	0.460	0.534	0.543	0.632	0.723	0.738	0.835
躯体型枠 (m ²)	2.01	2.07	2.46	3.02	3.47	3.51	4.04	4.49	4.73	5.37
躯体養生 (m ³)	0.238	0.248	0.298	0.460	0.534	0.543	0.632	0.723	0.738	0.835

高密度ポリエチレン管φ300（内面波状管）

標準断面 $S=1:100$
No. 1+37 ~ No. 1+44 $L=7.0$

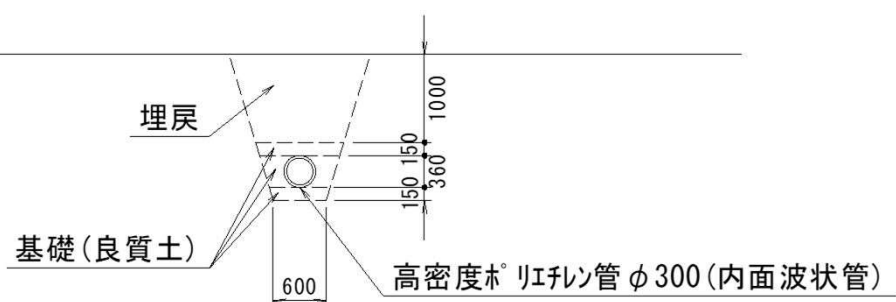

※土被りは最小0.30m確保すること

床掘	18.2	m ³	1.0 ≤ W < 2.0
基礎(良質土)	4.2	m ³	
盛土	-	m ³	
埋戻	13.0	m ³	1.0 ≤ W < 2.5
基面整正	6.0	m ²	

[illegible]

水路:撤去数量表(12～13田区)

福頼地区

番号	種 類	無筋コンクリート		鉄筋コンクリート		備考
		処分量 (2.35t/m3)		処分量 (2.50t/m3)		
		m³	t	m³	t	
25	UF150			0.07	0.175	
26	UF150			0.29	0.725	

4-6-6. 構造物取壊工

構造物取壊数量(12～13田区)

種類	無筋コンクリート (2.35t/m3)		鉄筋コンクリート (2.50t/m3)		アスファルト舗装 (2.25t/m3)		無筋コンクリート舗装 (2.35t/m3)	
	m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
二次製品水路等			0.36	0.90				
現場打水路								
舗装								
擁壁(コンクリート)								
擁壁(石積)・ふとんかご								
合計	0.00	0.00	0.36	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

工種	名称	規格	数量	単位	備考
構造物取壊					
	構造物取壊	無筋	0.00	m3	
		鉄筋	0.36	m3	
		As舗装	0.00	m3	
		Co舗装	0.00	m3	
		雑割石	0.00	m3	
産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート		0	t	
	鉄筋コンクリート		1	t	
	アスファルト		0	t	
	雑割石		0	t	

4-1-7. 数 量 総 括 表

福頼地区

田区番号： 14田区

排水路： 7号排水路

数 量 総 括 表

福頼

工 種	名 称	規 格 及 び 材 料	数 量	単 位	備 考
ほ場整備					
整地工					
整地工	表土扱い+基盤造成+畦畔築立(平均区画=0.30ha、平均勾配=0.050(1/20))				
	表土扱い	表土はぎ+戻し+整地	0.3	ha	
	基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.3	ha	
畦畔工	畦畔				
	畦畔整形工		985	m ²	
田区進入路工	田区進入路				
	盛土法面仕上げ		2	m ²	
附帯工	土工				
	床掘	W<1m	1	m ³	
	埋戻	D	1	m ³	
	基面修正		1	m ²	
	田区取水・排水管				
	塩ビ管	VUφ100	6	m	
	ソケット	VUφ100	1	個	
	取水栓	φ100	1	個	
	落水口				
	落水口	標準型	1	個	
構造物取壊工	構造物取壊				
	コンクリート取壊	無筋コンクリート	3	m ³	
	〃	鉄筋コンクリート	1	m ³	
	雑割石取壊	雑割石	98	m ³	
	産業廃棄物処理				
	処分量	無筋コンクリート	8	t	
	〃	鉄筋コンクリート	2	t	
	〃	雑割石	215	t	

数 量 総 括 表

					福頼
工 種	名 称	規 格 及 び 材 料	数 量	単 位	備 考
排水路工					
土工	床掘	$W < 1\text{m}$	7	m^3	
	"	$1\text{m} \leq W < 2\text{m}$	75	m^3	
	"	$W \geq 2\text{m}$	30	m^3	
	埋戻	C	8	m^3	
	"	D	19	m^3	
	盛土法面仕上げ		30	m^2	
	切土法面仕上げ		111	m^2	
	基面整正		21	m^2	
	基礎(良質土)		3	m^3	
水路工	開水路				
	排水溝	Dd-200×200	61	m	
暗渠工	高密度ポリエチレン管				
	高密度ポリエチレン管 $\phi 300$		6	m	
付帯工	ボックス工				
	ボックス	W5×5-D5	2	箇所	
	"	W5×5-D8	1	箇所	
	ボックス蓋	W5×5(500kg/m ² グレーチング蓋)	1	箇所	

数 量 総 括 表

					福頼
工 種	名 称	規 格 及 び 材 料	数 量	単 位	備 考
補償物件					

地区

※共架の場合は下段にも記入

[illegible]

補償物件調書(建物)

[illegible]

補償物件集計

	種 別	件 数		面積(㎡)	補償件数	備 考
	はで木小屋	1		24.00	-	
	倉庫	1		8.58	-	
計		2				

4-2-7. 整地工

面積集計表

福頼地区

区 分	面 積	備 考
田	m ² 2,740	ha 0.3
畑		
小 計	2,740	0.3
道 路		
用 水 路		
排 水 路	202	L=67m
小 計	202	L=67m
非 農 用 地		
小 計		
合 計	2,942	0.3

道路面積集計表

福頼地区

[illegible]

[illegible]

福頼地区

[illegible]

【全面積】

下記の計算・表：前記の数値をもとに、面積をh aで整理した表

区分	左合計	0～0.2ha	0.2～0.3ha	0.3～0.5ha	0.5～1.0ha	1.0ha～	0.3ha以上 計
面積	0.3		0.3				
区画数	1		1				
面積割合	100.0		100.0				

$$\text{平均区画面積} = \frac{0.3}{1} = 0.30\text{ha}$$

$$1\text{ h a 以上面積割合} = \frac{0.3}{0.3} \times 100 =$$

$$50\text{ a 以上面積割合} = \frac{0.3}{0.3} \times 100 =$$

$$30\text{ a 以上面積割合} = \frac{0.3}{0.3} \times 100 =$$

$$20\text{ a 以上面積割合} = \frac{0.3}{0.3} \times 100 = 100.0\%$$

【田面積】

下記の計算・表：前記の数値をもとに、面積をh aで整理した表

区分	左合計	0～0.2ha	0.2～0.3ha	0.3～0.5ha	0.5～1.0ha	1.0ha～	0.3ha以上 計
面積	0.3		0.3				
区画数	1		1				
面積割合	100.0		100.0				

$$\text{平均区画面積} = \frac{0.3}{1} = 0.30\text{ha}$$

$$1\text{ h a 以上面積割合} = \frac{0.3}{0.3} \times 100 =$$

$$50\text{ a 以上面積割合} = \frac{0.3}{0.3} \times 100 =$$

$$30\text{ a 以上面積割合} = \frac{0.3}{0.3} \times 100 =$$

$$20\text{ a 以上面積割合} = \frac{0.3}{0.3} \times 100 = 100.0\%$$

傾斜区分及び区画面積別集計表

田		0～1,999㎡	2,000～2,999㎡	3,000～4,999㎡	5,000～9,999㎡	10,000㎡～	計
1	～1/20						
2	1/20～1/100		2,740				2,740
3	1/100～1/300						
4	1/300～1/1000						
5	1/1000～						
計			2,740				2,740

畑		0～1,999㎡	2,000～2,999㎡	3,000～4,999㎡	5,000～9,999㎡	10,000㎡～	計
1	～1/20						
2	1/20～1/100						
3	1/100～1/300						
4	1/300～1/1000						
5	1/1000～						
計							

【田面積】

下記の計算・表：前記の数値をもとに、面積をh aで整理した表

田		0～0.2ha	0.2～0.3ha	0.3～0.5ha	0.5～1.0ha	1.0ha～	0.3ha以上 計
1	～1/20						
2	1/20～1/100		0.3				
3	1/100～1/300						
4	1/300～1/1000						
5	1/1000～						
計			0.3				

1 h a 以上面積割合 = $\frac{\quad}{0.3} \times 100 =$

5 0 a 以上面積割合 = $\frac{\quad}{0.3} \times 100 =$

3 0 a 以上面積割合 = $\frac{\quad}{0.3} \times 100 =$

2 0 a 以上面積割合 = $\frac{0.3}{0.3} \times 100 = 100.0\%$

福頼地区

[illegible]

福頼地区

ほ場整備整地工（表土扱い）

条 件	分 類	番 号	備 考
A	施 工 区 分	5	はぎ取り戻し（表土はぎ+戻し+整地）
B	計画平均区画面積	0.30 ha	
C	平均地形勾配	0.050	1／20
D	障害物状況区分	1	はぎ取り戻し（少ない）
E	表土扱い厚	15 cm	

ほ場整備整地工（基盤造成・畦畔築立）

条 件	分 類	番 号	備 考
A	施 工 区 分	1	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
B	計画平均区画面積	0.30 ha	
C	平均地形勾配	0.050	1／20
D	排 水 状 況	1	乾田
E	基盤土質区分	1	砂質土
F	障害物状況	1	少ない

整地工 作業土工集計表

福頼地区

区分	床堀 (m ³)				埋戻 (m ³)				基面整正 (m ²)	砂基礎 (m ³)	盛土 (m ³) 湿地ブル 1 6 t	盛土 法面仕上 (m ²)	切土 法面仕上 (m ²)
	W<1m 0. 28m ³	1m≦W<2m 0. 45m ³	W≧2m 0. 80m ³	小計	W _i ≧4m	1m≦W _i <4m	W _i <1m	小計					
田区取水・排水 落水工	1.3			1.3			1.3	1.3	1.2 0.1				
計	1.3			1.3			1.3	1.3	1.3				

[illegible]

実施作業数量										合計
床掘 W<1m (m³)			0.2			1.1				1.3
床掘 1m≦W<2m (m³)										
埋戻C (m³)										
埋戻D (m³)			0.2			1.1				1.3
基面整正 (m²)			0.4			0.8				1.2
塩ビ管(m) VP φ100										
塩ビ管(m) VU φ100			2.0			4.0				6.0
塩ビ管(m) VP φ150										
塩ビ管(m) VU φ150										
ソケット(個) VP φ100										
ソケット(個) VU φ100						1				1
ソケット(個) VP φ150										
ソケット(個) VU φ150										
取水栓(個) φ100	1									1

[illegible]

[illegible][illegible]

アルト・ザ・終固 (m ³)													
路面整形 (m ²)		12.2		24.5		36.7		49.0		61.2		73.4	
盛土法面仕上げ (m ²)	2.0		8.5		19.2		36.3		56.8		81.6		111.1
切土法面仕上げ (m ²)		2.0		8.1		18.3		32.6		50.9		73.3	

施工工種名称 : 落水口 (D)

福頼地区

田区番号	箇所数 (箇所)	基面整正 (m ²)	落水口 (個)			備 考
14	1	0.08	1			
合計	1	0.08	1			
100箇所当たり数量		8	100			

[illegible]

生コンクリート打設 (m³)						4.3			4.3
養生 (m³)						4.3			4.3
型枠工 (m²)						28.6			28.6
鉄筋工D13(t)						0.066			0.066
鉄筋工D16(t)									
鉄筋工D19(t)						0.394			0.394
鉄筋工D19(t)									
床版布設 (枚)						4			4
機械併用盛土 (m³)						8.8			8.8

生コンクリート打設 (m³)	2.6	2.8	3.5	4.3	5.1	5.7	6.3	7.4	7.6	8.8	9.0	10.8	11.0	13.0	12.7	16.0
養生 (m³)	2.6	2.8	3.5	4.3	5.1	5.7	6.3	7.4	7.6	8.8	9.0	10.8	11.0	13.0	12.7	16.0
型枠工 (m²)	27.8	28.4	34.8	36.9	43.6	45.2	51.2	53.9	59.0	62.0	67.0	71.4	76.4	81.2	84.9	92.7
鉄筋工D13(t)	0.270	0.270	0.338	0.096	0.114	0.114	0.131	0.131	0.149	0.149	0.166	0.166	0.184	0.184		
鉄筋工D16(t)				0.371	0.449	0.449	0.527	0.527	0.605		0.683				0.316	0.309
鉄筋工D19(t)										0.873		0.986	1.098	1.098	1.211	
鉄筋工D22(t)																1.629
床版布設 (枚)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
機械併用盛土 (m³)		8.5		11.2		13.9		16.6		19.3		22.0		24.7		27.4

4-3-7. 地均計算書

ほ 場 地 均 計 算 書

地区名 福頼地区

計 画 区 区		旧 田 区			標 高 × 面 積	標 高	摘 要
番 号	地盤高 (m)	番 号	地盤高 (m)	面 積 (㎡)			
14	429.22	1	430.91	122	52493.46		
		2	430.33	108	46406.79		
		3	429.74	756	324840.47		
		4	429.49	906	388980.50		
		5	428.76	103	44097.97		
		6	428.02	746	319264.40		
計				2,740	1,176,083.59	429.22	

4-4-7. 排水路工

作業土工集計表

区 分	床掘 W<1m	床掘 1m≦W<2m	床掘 W≧2m	埋戻1 構造物周辺	埋戻2(D) 1.0m未満	埋戻3(C) 1m≦W<2.5m	埋戻4(B) 2.5m≦W<4m	基面整正	基礎 (良質土)
排水路工		70.7	24.3		14.9			14.7	
ボックス(砕石)		4.6	5.5		3.6	4.9		3.0	
高密度ポリエチレン管	6.7					3.5		3.6	2.5
計	6.7	75.3	29.8		18.5	8.4		21.3	2.5

区 分	盛土1 構造物周辺	盛土2 1.0m未満	盛土3 1m≦W<2.5m	盛土4 2.5m≦W<4m	盛土 法面仕上	切土 法面仕上			
排水路工					30.1	111.1			
ボックス(砕石)									
高密度ポリエチレン管									
計					30.1	111.1			

[illegible]

施工工種名称 : ボックス(W)

基礎タイプ : 基礎砕石

t=150mm

福岡地区

路線名	一 般 用																					備考
	W5×5				W6×6			W8×8						W10×10					W12×12			
	D5	D6	D8	D10	D6	D8	D10	D6	D8	D10	D12	D14	D16	D8	D10	D12	D14	D16	D10	D12	D14	
7号排水路	2		1																			
施工箇所	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

実施作業数量


	合計																					
床掘 1m≦W<2m (m³)	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
床掘 W≧2m (m³)	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
埋戻C (m³)	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
埋戻D (m³)	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
基面整正 (m²)	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
基礎砕石 (m²)	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
均コンクリート (m³)																						0.000
均コンクリート用型枠 (m²)																						0.00
躯体コンクリート (m³)	0.554	0.000	0.394	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.948
躯体型枠 (m²)	6.38	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
養生 (m³)	0.554	0.000	0.394	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.948

1箇所当たり数量

床掘 1m≦W<2m (m³)	2.3	2.6			2.9																
床掘 W≧2m (m³)			5.5	7.3		6.0	7.9	3.5	7.0	9.2	12.5	15.4	18.8	8.1	10.5	14.1	17.4	21.1	12.0	15.9	19.5
埋戻C (m³)			4.9	6.6		5.2	6.9		5.8	7.7	10.4	13.1	16.1	6.4	8.5	11.4	14.2	17.5	9.2	12.3	15.4
埋戻D (m³)	1.8	2.1			2.2			2.5													
基面整正 (m²)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.9	3.2	3.2
基礎砕石 (m²)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	1.70	1.70	1.70	2.00	2.00	2.00	2.30	2.30	2.60	2.60	2.60	2.90	3.20	3.20
均コンクリート (m³)	0.050	0.050	0.050	0.050	0.061	0.061	0.061	0.085	0.085	0.085	0.098	0.098	0.098	0.113	0.113	0.128	0.128	0.128	0.145	0.162	0.162
均コンクリート用型枠 (m²)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.34	0.36	0.36
躯体コンクリート (m³)	0.277	0.316	0.394	0.472	0.358	0.448	0.538	0.460	0.574	0.688	1.090	1.250	1.410	0.702	0.840	1.308	1.500	1.692	1.044	1.590	1.814
躯体型枠 (m²)	3.19	3.71	4.75	5.79	4.05	5.25	6.45	4.85	6.37	7.89	9.95	11.55	13.15	7.36	9.20	11.58	13.50	15.42	11.04	13.74	15.98
養生 (m³)	0.277	0.316	0.394	0.472	0.358	0.448	0.538	0.460	0.574	0.688	1.090	1.250	1.410	0.702	0.840	1.308	1.500	1.692	1.044	1.590	1.814

高密度ポリエチレン管φ300（内面波状管）

標準断面S=1:100
No. 1+11 ~ No. 1+17 L=6.0

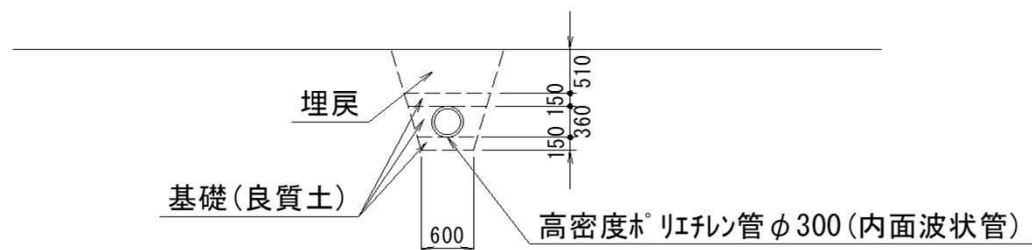

※土被りは最小0.30m確保すること

床掘	11.1	m ³	W<1.0
基礎(良質土)	4.2	m ³	
盛土	-	m ³	
埋戻	5.9	m ³	1.0≤W<2.5
基面整正	6.0	m ²	

[illegible]

4-5-7. 構造物取壊工

構造物取壊数量(14田区)

福頼地区

種類	無筋コンクリート (2.35t/m3)		鉄筋コンクリート (2.50t/m3)		アスファルト舗装 (2.25t/m3)		無筋コンクリート舗装 (2.35t/m3)		雑割石 (2.20t/m3)	
	m3	t	m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
二次製品水路等			0.63	1.58						
現場打水路										
舗装										
擁壁(コンクリート)										
擁壁(石積)・ふとんかご	3.4	7.99							97.68	214.89
合計	3.40	7.99	0.63	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	97.68	214.89

工種	名称	規格	数量	単位	備考
構造物取壊					
	構造物取壊	無筋	3.40	m3	
		鉄筋	0.63	m3	
		As舗装	0.00	m3	
		Co舗装	0.00	m3	
		雑割石	97.68	m3	
産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート		8	t	
	鉄筋コンクリート		2	t	
	アスファルト		0	t	
	雑割石		215	t	

水路:撤去数量表(14田区)

福頼地区

番号	種 類	無筋コンクリート		鉄筋コンクリート		備考
		処分量 (2.35t/m3)		処分量 (2.50t/m3)		
		m³	t	m³	t	
27	KF150			0.63	1.575	

擁壁・積ブロック:撤去数量表(14田区)

福頼地区

番号	構造物名称	無筋コンクリート処分量		鉄筋コンクリート処分量		雑割石処分量		備考
		単位重量=2.35t/m3		単位重量=2.50t/m3		単位重量=2.20t/m3		
		m ³	t	m ³	t	m ³	t	
6	進入路(Con舗装)	1.80	4.23					
7	水路(張Con)	1.60	3.76					
8	石積 H1000					20.80	45.76	
9	石積 H3100					76.88	169.13	
計		3.40	7.99			97.68	214.89	

水路：撤去数量表（14田区）

福頼地区

番号	種 類	無筋コンクリート		鉄筋コンクリート		備考
		処分量 (2.35t/m3)		処分量 (2.50t/m3)		
		m³	t	m³	t	
27	KF150			0.63	1.575	